



ClicWall

Naadloze en onmiddellijk afgewerkte MDF-wanden

ClicWall

Revolutie in wandsystemen

Snel, eenvoudig en onmiddellijk afgewerkt

ClicWall is het revolutionaire MDF wandbekledingsysteem van UNILIN met de gepatenteerde **Uniclic® technologie**, gekend van QuickStep uit de UNILIN Flooring divisie. De panelen klikken snel en eenvoudig in elkaar en zo is ClicWall **tot 5 keer sneller** dan meer traditionele wandbekledingmaterialen zoals gipsplaten. Bovendien wordt een nagenoeg **naadloos resultaat** bekomen en is de wand **onmiddellijk en duurzaam afgewerkt**. Standaard zijn de panelen 600 mm breed, 2785 mm hoog en 10 mm dik. Andere formaten zijn verkrijgbaar op aanvraag. ClicWall combineert een **ongeveerwaard plaatsingsgemak** met hedendaagse esthetiek dankzij een **ruime keuze aan decors en accessoires**. Alle decors zijn bovendien in plaatmateriaal voor maatmeubelen verkrijgbaar.

Brandveilig en akoestisch comfort

ClicWall is verkrijgbaar met een **brandweerstand van 1 uur (RF 60)**. Deze specifieke opstelling met brandvertragende ClicWall panelen (ClicWall FR) wordt ondersteund met een Europees certificaat en komt tegemoet aan **de meest courante eisen** op het vlak van brandveiligheid. De **brandreactie** van de afzonderlijke ClicWall FR panelen behaalt Euroklasse **B-S2-D0**. Dezelfde opstelling garandeert een **akoestische waarde van 48 dB**.

Afwerking naar wens

Heeft u graag de vrijheid om ClicWall naar eigen wens af te werken? Dit kan perfect met **ClicWall Deco**. Op basis van de standaard ClicWall is ClicWall Deco afgewerkt met een lakdraagfolie. Zo kan u uw wand **zelf afwerken met verf, vliesdoek, behangpapier en zelfs digitale print**.



8 redenen om voor ClicWall te kiezen



Eenvoudige installatie

ClicWall is uitgerust met het unieke en wereldwijd gepatenteerde Uniclic®-systeem. Daardoor zijn de panelen heel simpel in elkaar te haken en vast te klikken.



Naadloos systeem

De naden tussen de panelen zijn door het gepatenteerde Uniclic®-systeem quasi onzichtbaar; een esthetisch perfect resultaat.



Snelle plaatsing

ClicWall staat garant voor een snelle installatie. De panelen moeten bovendien niet afgewerkt worden; zo verliest men geen tijd met opvoegen of schuren.



Brandveilig

Met een brandweerstand van 1 uur (RF 60) komt ClicWall tegemoet aan de meest courante eisen op het vlak van brandveiligheid.



Krasbestendig

De MDF-panelen hebben aan weerszijden een stevige, krasbestendige melaminelaag.



Hygiënisch en spatwaterdicht

Het ClicWall-oppervlak is extra hygiënisch omdat vuil er zich minder makkelijk aan hecht en de bovenlaag afwasbaar is. De melaminelaag beschermt de panelen en maakt deze spatwaterdicht.



UV-bestendig

ClicWall is UV-bestendig. Zo bewaren panelen hun kleur en blijven ze er perfect uitzien.



Akoestisch comfort


ClicWall voorziet in een specifieke opstelling een zeer hoge akoestische comfortwaarde van 48 dB en haalt zo gemakkelijk de meest courante eisen op het vlak van geluidsisolatie.




ClicWall is milieuvriendelijk door het gebruik van PEFC-gelabelde houtsoorten.

ClicWall versus Gipsplaat

Installatietijd

ClicWall	Traditionele gipsplaten
<p>Stap 1. Plaats onderstructuur (metalen of houten onderstructuur)</p> <p>Stap 2. Bevestig ClicWall (6 tot 7 bevestigingspunten per paneel)</p>	<p>Stap 1. Plaats onderstructuur (metalen of houten onderstructuur)</p> <p>Stap 2. Bevestig gipsplaat (20 tot 25 bevestigingspunten per paneel)</p> <p>Stap 3. Vul de bevestigingsgaten en naden</p> <p>Stap 4. Droogtijd</p> <p>Stap 5. Effen/schuur de naden en gaten</p> <p>Stap 6. Breng een primerlaag aan</p> <p>Stap 7. Droogtijd</p> <p>Stap 8. Beschilder met de afwerkingskleur (eventueel 2 lagen nodig)</p> <p>Stap 9. Droogtijd</p>
<p>Tot 5x sneller!</p> 	

Kost

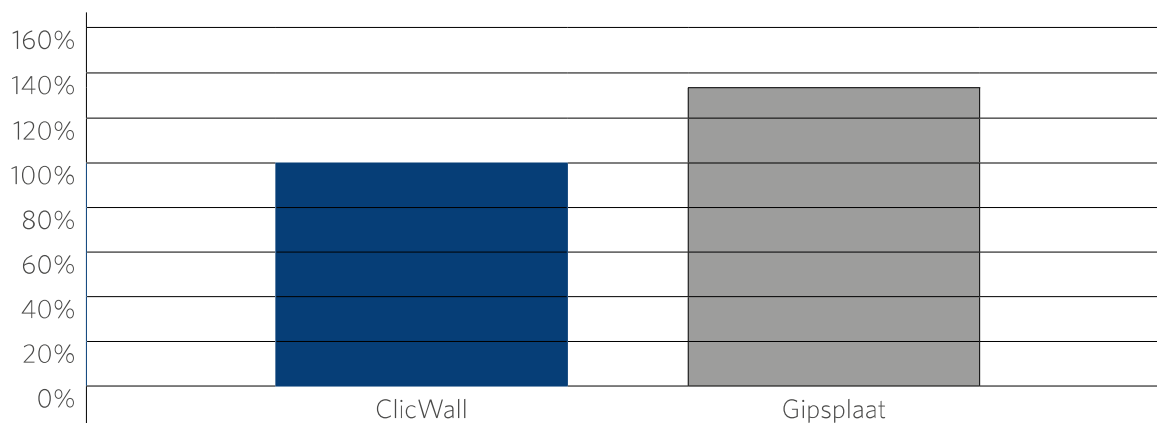


ClicWall = snellere oplevering van het project = minder extra kosten



Decors op voorraad


Colours

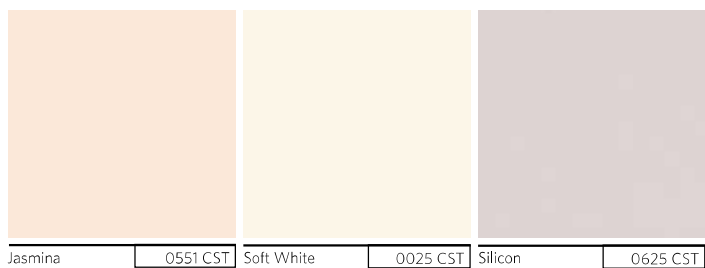

Woods



Fantasies

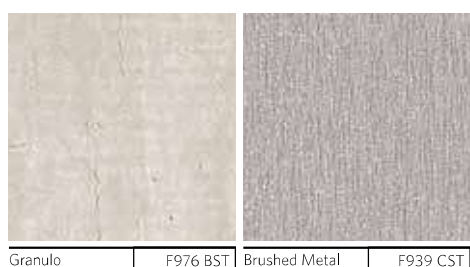

ClicWall Deco



ClicWall is standaard in **10 decors beschikbaar uit voorraad**. De **decors op bestelling zijn leverbaar vanaf 160 panelen**.
Vraag uw ClicWall staal aan op www.unilinpanels.com.

De Soft White (0025 CST), Soft White Linewood (0025 W03) en de Silicon (0625 CST) zijn ook als **Fire Retardant uit voorraad** verkrijgbaar.
Alle andere decors zijn ook als **Fire Retardant verkrijgbaar op bestelling**.

Oppervlaktestructuren: CST = softpearl - BST = topmat - W03 = structured Linewood.







Alle decors zijn **verkrijgbaar in plaatmateriaal** (HPL & MFC producten) voor maatmeubelen van de Formica®Unilin collectie, met uitzondering van Granulo (F976 BST).



Decors op bestelling

Colours

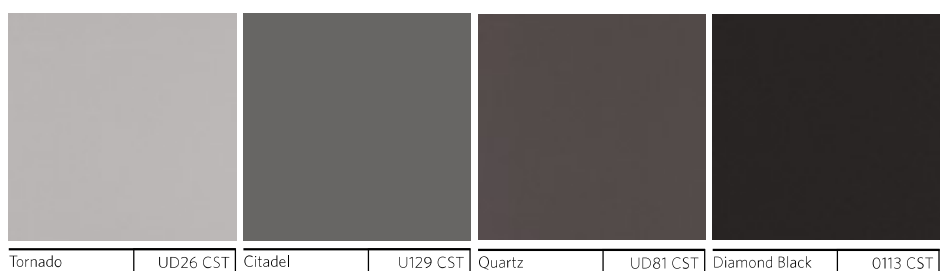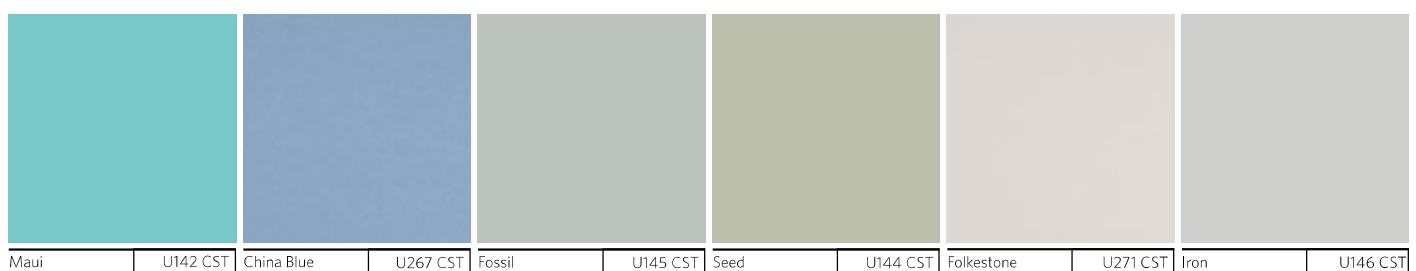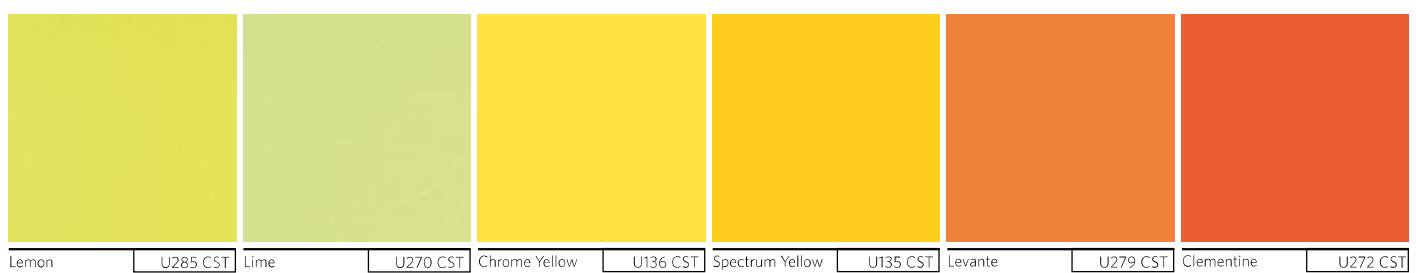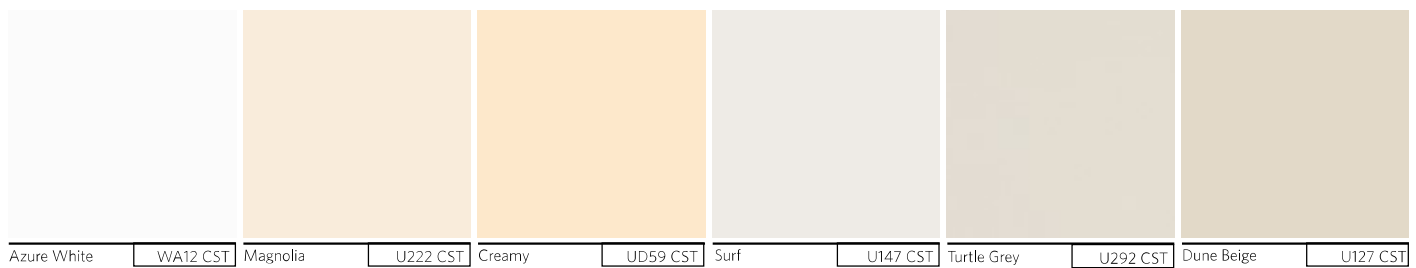

Decors op bestelling

Woods



Decors op bestelling


Woods



Kabongo H680 BST Italian Walnut H561 BST Scafell Oak H848 BST Vosges Pear H624 CST Country Cherry H480 CST Redwood H685 CST



Arabica Walnut H562 BST Janga Oak H845 W03 Gestola Oak H846 BST Kivu Wenge H687 CST Belisio Oak H320 BST Bellavista Oak H844 BST

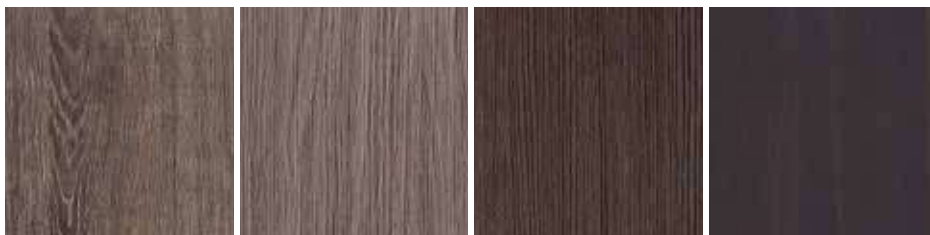

Logan Oak H892 BST Nevis Oak H894 W03 Hudson Oak H385 W03 Fumed Oak H850 CST

Fantasies



Woven F981 CST Tweed F982 CST Patina Brush F983 CST Earth U130 W03 Alu F934 CST Metallic F933 CST



Blue Jeans F984 CST Diamond Black Linewood 0113 W03

Technische info en installatie

Afmetingen

2785 x 618 x 10 mm (bruto)
2785 x 600 x 10 mm (netto)
Niet standaard afmetingen op aanvraag

Decors

10 decors beschikbaar uit voorraad - 76 extra decors op aanvraag

Brandweerstand

Brandweerstand (niet-dragende tussenwand): 60 min (EI60).
Wandhoogte 2785 mm - Profielbreedte: 50 mm
Beplating: antivlam 12 mm - Clicwall FR 10 mm
Minerale wol: 35 kg/m³
Onderstructuur: metalstud 50 mm
Afdichting: PE50 tape

Akoestisch

48 dB bij opstelling brandweerstand 60 min.

Afwerking

Flexibele profielen voor binnen- en buitenhoek in passend decor
Aluminium buitenhoekprofiel met minimalistisch design
Plinten in passend decor
Schildersplint: Met Incizo[®]-technologie snij je op de hoogte die je wil

Mogelijke onderstructuren

Gecombineerde onderstructuren zijn eveneens mogelijk.



Metalen onderstructuur



Houten onderstructuur



Houten latten rechtstreeks op de muur

Mogelijke bevestigingsystemen



Schroeven



Nieten



Lijmen met een krachtige elastische lijmkit

Voor installatievoorschriften en technische specificaties, consulteer de ClicWall installatiegids op www.unilinpanels.com

ClicWall is een product van UNILIN division panels, onderdeel van de UNILIN groep.
UNILIN maakt deel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde MOHAWK INDUSTRIES, INC. UNILIN bestaat uit:

UNILIN, division flooring (laminaat, samengesteld parket en LIVYN)

UNILIN, division panels (MDF, HDF, spaanplaten, gemelamineerde platen en klikmeubelen)

UNILIN, division insulation (dakelementen en isolatieplaten)

UNILIN staat synoniem voor (r)evolutie. Dankzij voortdurende innovatie, investeringen in design, onderzoek en ontwikkeling en de nieuwste technologieën, zijn onze divisies uitgegroeid tot topspelers. Aan de basis van dit succes ligt de UNILIN-spirit, die de grondslag vormt voor onze missie: wij creëren mooie en gebruiksvriendelijke kwaliteitsproducten voor uw huis.



UNILIN bvba, division panels
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25 - info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com